

GEEMARC

CLEARSOUND®

HEAR THE DIFFERENCE

CL290

Français



ATTENTION: Ce téléphone peut être destiné aux personnes ayant des problèmes auditifs. Il possède un écouteur à volume variable. À la première utilisation, assurez-vous que le volume soit réglé au minimum. Les personnes malentendantes pourront par la suite augmenter le volume pour l'adapter à leur besoin.

 **geemarc**

INDEX

DESCRIPTIF	8
- L'afficheur	10
- Les pictogrammes de l'afficheur	11
MENU	12
TABLE DES CARACTERES	19
INSTALLATION	20
- Raccordements	20
- Installation murale	22
PREMIERS REGLAGES	23
- Réglage de la sonnerie	23
- Choix du format date / heure	24
- Réglage de la date et de l'heure	26
- Sélection de la langue	27
- Réglage du contraste de l'afficheur	28
- Raccroché automatique	29
- Auto-dimensionnement de l'affichage	30
- Réglage du temps de coupure pour la fonction R	31
FONCTIONS DE BASE	32
- Répondre à un appel	32
- Appeler	33
- Utilisation du haut-parleur	35

INDEX

- Rappel du dernier numéro (Bis)	35
- Rappel de l'un des 30 derniers N° composés	36
- Effacer un des 30 derniers numéros composés	38
- Fonction Secret	39
- Touches R, * et #	39
- Enregistrer un numéro en mémoire directe	40
- Appel d'un numéro en mémoire directe	41

REGLAGE DE L'EMISSION 42

REGLAGE DE LA RECEPTION 43

REPERTOIRE 45

- Création d'une fiche	45
- Création d'une fiche à partir du journal des appels	47
- Effacer une fiche du répertoire	48
- Modifier une fiche du répertoire	49
- Appeler un correspondant à partir de votre répertoire	50

FONCTIONS AVANCEES 52

- Les Services de France Télécom	52
----------------------------------	----

LA PRESENTATION DU NUMERO ET DU NOM 56

- Sélection du mode d'enregistrement des appels dans le journal	56
---	----

INDEX

- Utilisation du journal des appels	57
- Rappel d'un numéro du journal	60
- Effacer des enregistrements dans le journal	62
- Effacer tous les enregistrements du journal	63
MINI MESSAGES (SMS)	64
- Généralités	64
- Modifier les numéros de serveur SMS	65
- Configurer le code personnel de vos boîtes	68
Modifier le code	
Supprimer le code	
- Sélectionner le type du récepteur	71
- Régler la durée de validité d'un SMS	72
- Activer / désactiver l'accusé réception	74
- Activer / désactiver le signal sonore à la réception d'un SMS	75
- Ecrire / envoyer un SMS	76
A partir de la boîte commune	
A partir d'une boîte personnel	
- Envoyer un SMS à partir de la liste des brouillons	80
- Envoyer un SMS vers une boîte e-mail	83
- Envoyer un SMS vers un fax	84
- Consulter vos SMS	85
Dans la boîte commune	
Dans une boîte personnel	
- Répondre à un SMS reçu	88

INDEX

- Transférer un SMS reçu vers un autre correspondant	89
- Appeler le correspondant d'un SMS	90
- Copier le numéro de l'émetteur d'un SMS dans le répertoire	90
- Effacer un SMS reçu en cours de lecture	91
- Effacer tous les SMS de la liste des messages reçus	92
- Effacer un SMS de la liste de messages envoyés	93
LE SIGNAL D'APPEL	94
MESSAGERIE VOCALE	97
LE TRANSFERT D'APPEL	99
- Activer un transfert vers un numéro quelconque	99
- Activer un transfert vers un numéro du répertoire ou du journal	100
- Annuler le transfert d'appel	101
LA CONVERSATION A TROIS	102
- Appeler un deuxième correspondant	102
- Conversation à trois	104

INDEX

LE MEMO APPEL	105
- Activer un mémo appel	105
- Désactiver un mémo appel	106
- Consulter le mémo appel	107
LE SECRET APPEL PAR APPEL	108
L'AUTORAPPEL	109
- Activation de l'autorappel	109
- Désactivation de l'autorappel	110
LE 3131	111
PROGRAMMATION DES PARAMETRES FRANCE TELECOM	112
EN CAS DE PROBLEME (REINITIALISATION)	114
GARANTIE	116


DESCRIPTIF



DESCRIPTIF

Ergot à retourner pour maintenir le téléphone en position murale


Haut-parleur

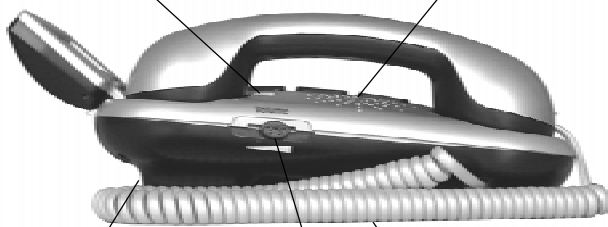

Activation automatique de la correction d'écoute au décroché

Réglage du volume du haut-parleur

Cordon de combiné

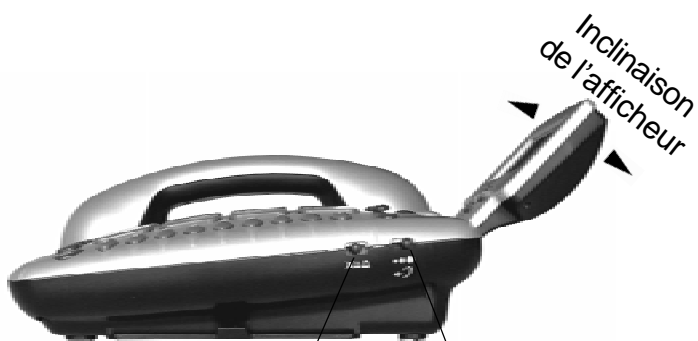

Inclinaison de l'afficheur


Réglage du niveau de sonnerie







Réglage du volume d'émission

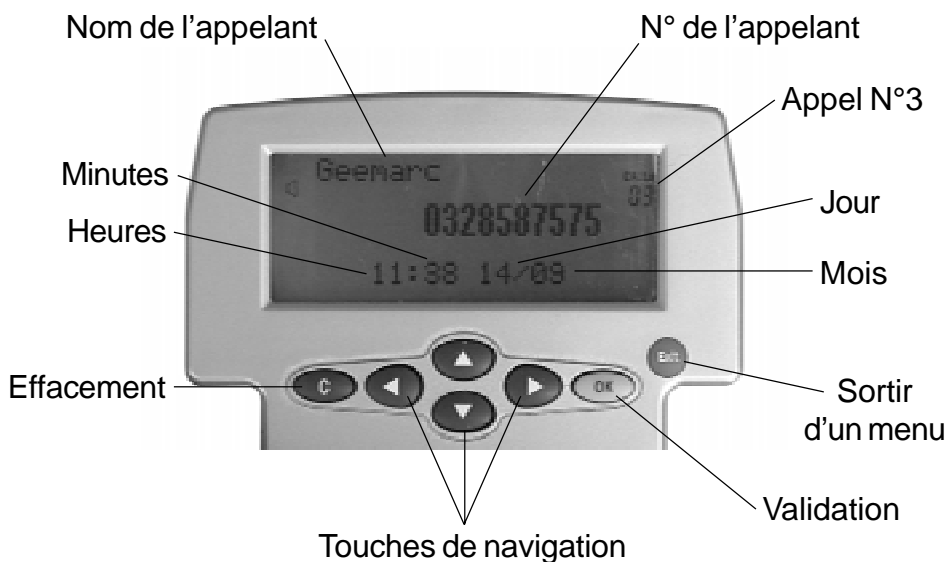DESRIPTIF

L'AFFICHEUR

Exemple d'affichage (un enregistrement dans le journal)



- La touche  confirme une saisie ou un choix figurant sur l'écran.
- Les touches     permettent de naviguer dans les rubriques ou de se déplacer dans un texte.
- La touche  annule une saisie ou les informations enregistrées.


DESCRIPTIF

- La touche  permet de sortir d'un menu par exemple.

Elle permet également de sortir d'une zone de saisie sans sauvegarder.

LES PICTOGRAMMES DE L'AFFICHEUR

Votre CL290 possède un afficheur avec différents pictogrammes qui vous guideront dans l'utilisation du téléphone et des services France Télécom.

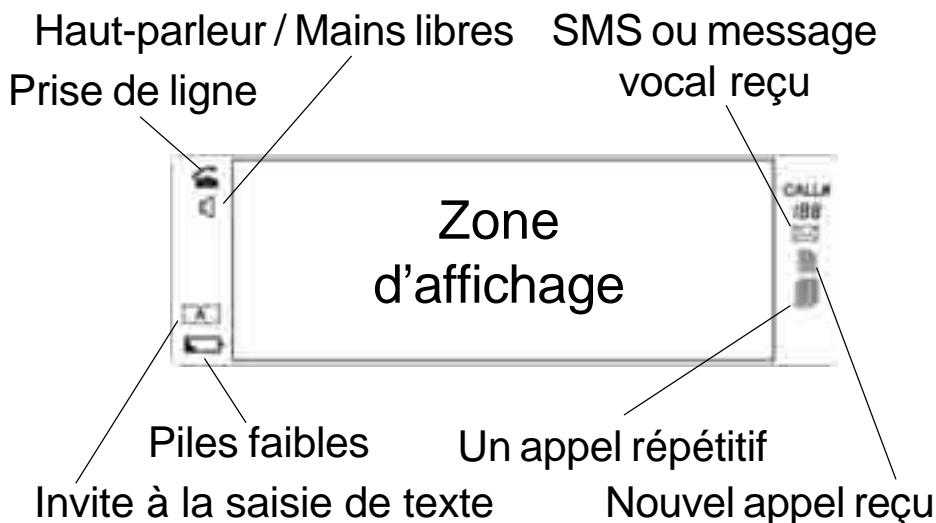

“MENU” sheets

TABLE DES CARACTERES

Certaines fonctions telles que le répertoire ou la rédaction d'un SMS, nécessitent l'utilisation du clavier en mode alphanumérique.

Le clavier se met automatiquement en mode alphanumérique lorsque l'une de ces fonctions est active.


Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que nécessaire.

Utilisez la touche **[#]** pour passer en mode majuscule.

	1X	2X	3X	4X	5X	6X	7X	8X	9X	10X	11X	12X	13X	14X	15X	16X
1	1	.	,	;	?	!	-	*	#	@	&	/	:	[]	*
2	Aa	Bb	Cc	2	Aa	Cc										
3	Dd	Ee	Ff	3	Ee	d										
4	Gg	Hh	Ii	4	Ii											
5	Jj	Kk	Ll	5												
6	Mm	Nn	Oo	6	Nn	Oo	o									
7	Pp	Qq	Rr	Ss	7	B										
8	Tt	Uu	Vv	8	Oo	o										
9	Ww	Xx	Yy	Zz	9	Æøß	Ðð	Àà								
0	%	>	+	<	=	>	Δ	-	Φ	Γ	Λ	Ω	Π	Ψ	Σ	Θ
0	—	ó	€	£	¥	ı	¿									
0	0→A															

INSTALLATION

1 - RACCORDEMENTS

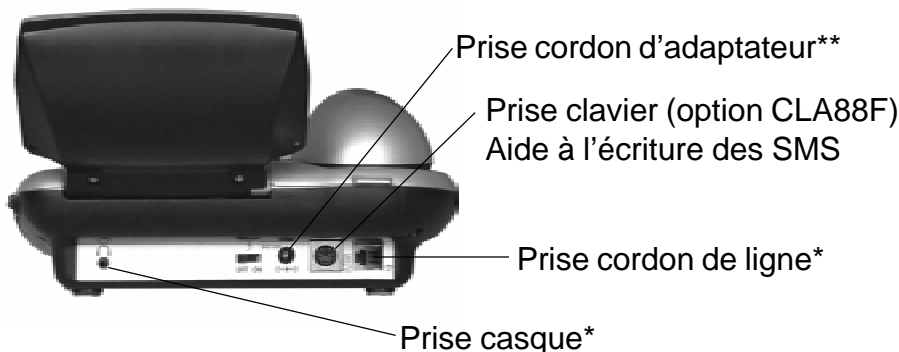

- Branchez le cordon du combiné.
- Ouvrez le compartiment à piles.
- Insérez 4 piles alcalines sans mercure (type AAA 1.5V) en respectant les polarités dans le compartiment situé en dessous de l'appareil.

Note : n'utilisez pas de batteries rechargeables, ne jetez pas vos piles usagées dans les ordures ménagères. Respectez la réglementation locale concernant l'élimination des piles usées.

- Refermez le compartiment.
- Branchez le cordon de ligne à l'arrière de votre téléphone puis dans votre prise murale(*).

INSTALLATION

- Branchez l'adaptateur secteur (**). Votre prise murale doit être proche de l'appareil et facilement accessible pour pouvoir débrancher rapidement l'adaptateur en cas de danger.

* Classé TRT-3 selon la norme EN60950.

** Classé «tension dangereuse» selon la norme EN60950.

L'adaptateur secteur est nécessaire pour assurer un fonctionnement correct de votre téléphone. Les piles sont toutefois utiles en cas de coupure secteur pour sauvegarder les mémoires ainsi que pour l'utilisation du répertoire.

Si l'adaptateur secteur est accidentellement débranché (ou en cas de coupure secteur) et que les piles sont hors d'usage ou non installées, un fonctionnement restreint de votre téléphone est assuré (vous pouvez appeler et recevoir un appel).

Pour changer les piles usagées, débranchez la prise PTT et laissez l'adaptateur secteur branché (s'il est débranché, vous risquez de perdre vos mémoires).

INSTALLATION

2 - INSTALLATION MURALE

Pour maintenir votre combiné en position verticale, retirez l'ergot situé sur la base, le tourner d'un demi-tour et le réinsérer.



Préparez la fixation murale en plaçant 2 vis au mur d'entraxe vertical 80 mm. Vous pouvez vous aider du gabarit de perçage fourni.




Laissez dépasser les vis de 6-7mm. Faites glisser ensuite votre téléphone dans les têtes de vis.


PREMIERS REGLAGES

1 - REGLAGE DE LA SONNERIE

Un commutateur situé sur le côté droit de l'appareil permet de régler la puissance de la sonnerie:

 : désactivée

 : faible

 : forte.

Votre téléphone est positionné sur “forte” par défaut.





Si la mélodie de la sonnerie ne vous convient pas, sélectionnez-en une nouvelle parmi les 10 proposées.

Suivez la procédure décrite ci-dessous:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglage téléphone** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Sonnerie** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

PREMIERS REGLAGES










- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner la tonalité de sonnerie désirée.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

2 - CHOIX DU FORMAT HEURE / DATE

Format de l'heure

Vous pouvez choisir d'afficher l'heure de deux façons: sur 12 heures ou sur 24 heures.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglage téléphone** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Format heure** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Sélectionnez «**12 Heures**» ou «**24 Heures**».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.










PREMIERS REGLAGES

Si vous avez choisi l'affichage « 12 HEURES », les heures avant midi s'affichent avec l'indication «AM» et «PM» pour les heures après midi.

Format de la date

Vous pouvez choisir d'afficher la date de deux façons; Jour - Mois ou Mois - Jour.












En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglage téléphone** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Format date** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Sélectionnez «**Jour-Mois**» ou «**Mois-Jour**».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

PREMIERS REGLAGES

3 - REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglage téléphone** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Heure et date** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Saisissez le Mois, le Jour, l'Heure et les Minutes. Vous pouvez utiliser le navigateur (touches  ) pour vous déplacer.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

Note : Lorsque vous recevez votre premier appel, ces paramètres seront automatiquement réglés si vous disposez du service Présentation du Numéro.












PREMIERS REGLAGES

4 - SELECTION DE LA LANGUE

Vous pouvez choisir le Français ou l'Anglais comme langage de présentation de l'afficheur.

Pour passer du Français à l'Anglais, suivez la procédure décrite ci-dessous:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglage téléphone** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Langue** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour passer du Français à l'Anglais.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.












PREMIERS REGLAGES

5 - REGLAGE DU CONTRASTE DE L'AFFICHEUR

Votre afficheur dispose d'un rétro-éclairage qui s'éteint automatiquement après 15 secondes d'inactivité.

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour diminuer ou augmenter le contraste:

En position raccrochée,












- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglage téléphone** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Contraste écran** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour régler le contraste.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

PREMIERS REGLAGES

6 - RACCROCHE AUTOMATIQUE

Lorsque la ligne de votre correspondant est occupée cette fonction, en position **Marche**, permet de libérer automatiquement la ligne au bout de 8 secondes.

En position raccrochée,












- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglage téléphone** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Raccroché auto.** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Sélectionnez à l'aide du navigateur (touches  ) «**Marche**» pour activer la fonction ou «**Arrêt**» pour la désactiver.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

PREMIERS REGLAGES

7 - AUTO-DIMENSIONNEMENT DE L'AFFICHAGE

Si l'auto-dimensionnement est activé (désactivé par défaut), l'afficheur pourra afficher jusqu'à 32 digits du numéro que vous composez, si non l'affichage sera limité à 16 digits.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglage téléphone** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Dim:X---->x** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Sélectionnez à l'aide du navigateur (touches  ) «**Marche**» pour activer la fonction ou «**Arrêt**» pour la désactiver.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.












PREMIERS REGLAGES

8 - REGLAGE DU TEMPS DE COUPURE POUR LA FONCTION "R"

Votre téléphone est pré-réglé pour un fonctionnement du flash en France (R=300 ms).

Si vous désirez changer cette valeur, suivez la procédure décrite ci-dessous:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglage téléphone** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglage flash** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Sélectionnez à l'aide du navigateur (touches  ) un nouveau réglage 100 ou 600 ms.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

FONCTIONS DE BASE

Votre CL290 permet de converser avec vos correspondants sans décrocher le combiné. Vous êtes libre de vos gestes et vous pouvez faire participer votre entourage à la communication.

1 - REPENDRE A UN APPEL



Votre téléphone sonne. Le Numéro et/ou le Nom de téléphone de l'appelant s'affiche si vous êtes abonnés au service «Présentation du Numéro» et/ou au service «Présentation du Nom».

1ère solution

- Décrochez le combiné pour parler à votre correspondant.
- Raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

2ème solution (mains libres)

Vous pouvez utiliser la fonction «mains libres» pour décrocher et converser avec votre correspondant.

- Appuyez sur la touche  pour parler à votre correspondant sans décrocher le combiné.
- Appuyez sur la touche  pour libérer la ligne.

FONCTIONS DE BASE


2 - APPELER

1ère solution

- Décrochez le combiné.
- Composez le numéro de votre correspondant. (Le numéro de votre correspondant s'affiche).
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

2ème solution (prénumérotation)

- Composez le numéro de votre correspondant sans décrocher.

La touche  permet de corriger et retourner en arrière dans la composition de votre numéro.

- Décrochez le combiné, votre numéro se compose automatiquement.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.


3ème solution (mains libres)

Vous pouvez utiliser la fonction « mains libres » pour appeler votre correspondant.


FONCTIONS DE BASE

- Composez le numéro de votre correspondant sans décrocher.

La touche  permet de corriger et retourner en arrière dans la composition de votre numéro.



- Appuyez sur la touche , votre numéro se compose automatiquement.


- A la réponse de votre correspondant, parlez sans décrocher le combiné.

- La conversation terminée, appuyez sur la touche  pour libérer la ligne.

Notes :

Pour désactiver la fonction « mains libres » en cours de conversation, décrochez le combiné.

Le symbole  s'éteint. Le symbole  apparaît.


Pour activer la fonction « mains libres », appuyez et maintenez la touche  tout en raccrochant le combiné.

Le chronomètre se déclenche à la prise de ligne.



FONCTIONS DE BASE

3 - UTILISATION DU HAUT-PARLEUR

Vous êtes en communication, combiné décroché, vous souhaitez mettre en service le haut-parleur :


- Appuyez sur la touche .
- Réglez le niveau sonore du haut-parleur à l'aide de la touche **Volume** située sur le côté gauche de votre appareil.

Vous êtes en communication, combiné décroché, vous souhaitez passer en « mains libres » :

- Appuyez et maintenez la touche  tout en raccrochant le combiné.
- Relâchez la touche .

4 - RAPPEL DU DERNIER NUMERO (BIS)

Cette fonction permet un accès direct au dernier numéro composé.

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche , le numéro de votre correspondant se recompose automatiquement (ne fonctionne pas pour les n° en mémoire).

FONCTIONS DE BASE







5 - RAPPEL DE L'UN DES 30 DERNIERS N° COMPOSES (Journal des appels émis)

Votre téléphone vous facilite le rappel des 30 derniers numéros composés.

Vous pourrez également par la suite intégrer un de ces numéros dans votre répertoire.

Pour rappeler un de ces numéros, suivez les étapes décrites ci-dessous :

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Appels émis** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour vous déplacer dans les enregistrements et sélectionnez le numéro que vous désirez recomposer.


A ce stade, vous avez 3 solutions pour recomposer automatiquement le numéro:

FONCTIONS DE BASE

1ère solution

- Décrochez le combiné, le numéro se recompose automatiquement.



2ème solution

- Appuyez sur la touche , le numéro se recompose automatiquement.

Vous êtes en fonctionnement « mains libres ».

3ème solution

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Rappeler** ».











- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Le téléphone prend automatiquement la ligne en « mains libres » et compose le numéro.

FONCTIONS DE BASE

6 - EFFACER UN DES 30 DERNIERS NUMEROS COMPOSES (issu du journal des appels émis)

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Appels émis** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour vous déplacer dans les enregistrements et sélectionnez le numéro que vous désirez effacer.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Supprimer** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

L'afficheur indique « **Effacé !** ».

Le numéro est effacé.

- Appuyez sur la touche  pour sortir.

FONCTIONS DE BASE


7 - FONCTION SECRET

Cette touche permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication. Vous avez alors la possibilité de parler à votre entourage sans être entendu de votre correspondant.

- Appuyez sur la touche .

L'afficheur indique « **Secret activé** ».

Votre correspondant ne vous entend plus.

- Appuyez à nouveau sur la touche  pour rétablir la conversation.

8 - TOUCHES R, * et

Touches d'accès aux Services de France Télécom.










FONCTIONS DE BASE

9 - MEMORISER UN NUMERO DE TELEPHONE

Votre téléphone possède 5 mémoires directes **M1** à **M5**. (30 chiffres maximum par mémoire).

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour mémoriser vos numéros:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mémoire directe** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner **M1** ... ou **M5** .
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Composez le numéro à mémoriser.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.



Note : Les numéros seront perdus après quelques heures si vous déconnectez votre téléphone.

Un nouvel enregistrement dans une mémoire efface la précédente.

FONCTIONS DE BASE

10 - APPEL D'UN NUMERO EN MEMOIRE

- Décrochez le combiné (ou prenez la ligne sans décrocher).


- Appuyez sur une des touches  — , le numéro en mémoire se recompose automatiquement.

Pour repérer vos numéros enregistrés, utilisez le répertoire situé en dessous de la base.

REGLAGE DE L'EMISSION

REGLAGE DU VOLUME D'EMISSION

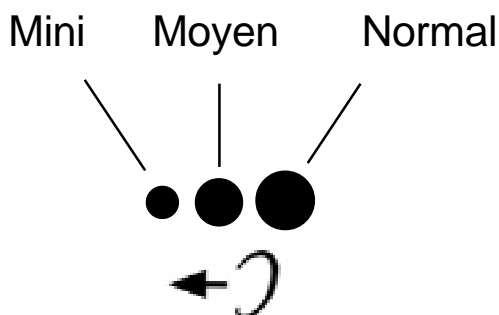

Vous pouvez choisir de diminuer le volume d'émission à l'aide du commutateur situé sur le côté de l'appareil (utile en cas de sifflement en mode écoute amplifiée ou lorsque la correction de réception est au maximum).



REGLAGE DE LA RECEPTION


REGLAGE DU VOLUME ET DE LA TONALITE DE RECEPTION



Vous pouvez amplifier le volume et la tonalité de réception de votre combiné.

La touche  permet d'activer ou de désactiver le correcteur de réception durant la conversation. Lorsque la fonction est activée, le voyant rouge du réglage de volume et de tonalité situé près de la touche  est allumé.

Les boutons **TONALITE** et **VOLUME**, vous permettent de corriger la tonalité et le volume de réception.

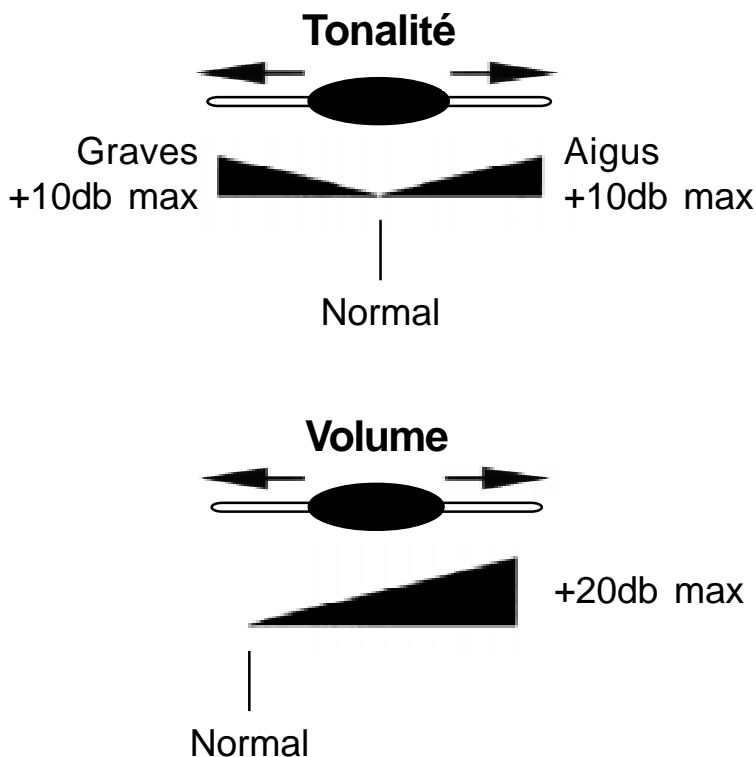REGLAGE DE LA RECEPTION







Note : Lorsque l'interrupteur  situé à l'arrière de l'appareil est sur **ON** , la fonction est automatiquement activée à chaque décroché de votre combiné. Si l'interrupteur est sur la position **OFF** , il faudra activer la fonction en appuyant sur la touche .


REPERTOIRE

Vous disposez de 50 fiches répertoire permettant d'enregistrer les noms et les numéros de vos correspondants habituels.

1 - CREATION D'UNE FICHE

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Ajouter au rép.** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Saisissez le numéro (16 digits max. par mémoire).

Pour corriger une erreur de saisie, appuyez sur la touche .





- Appuyez sur la touche  pour confirmer votre numéro.

L'afficheur vous invite maintenant à saisir le nom à associer au numéro saisi.


- Pour saisir une lettre, appuyez sur la touche correspondante du clavier autant de fois que nécessaire.

(Vous pouvez vous aider du tableau p. 19)

REPertoire

- Pour insérer un «blanc», appuyez sur la touche .
- Pour effacer le dernier caractère saisi, appuyez sur la touche .
- Pour retourner en arrière dans la saisie, utilisez la touche .
- Lorsque le nom est correct, appuyez sur la touche  pour confirmer l'enregistrement du numéro avec son nom associé dans le répertoire.
- Vous pouvez maintenant créer une nouvelle fiche.

Note :






- Si vous souhaitez introduire une pause dans le numéro mis en mémoire, appuyez sur la touche . (Un **P** apparaît à l'écran).

REPERTOIRE




2 - CREATION D'UNE FICHE A PARTIR DU JOURNAL DES APPELS RECUS

Si vous êtes abonné au service Présentation du Numéro, vous avez la possibilité de créer une fiche à partir du journal des appels. Chaque appel étant en effet mémorisé sous la forme d'une fiche.

En position raccrochée,



- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Appels reçus** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- A l'aide du navigateur, placez-vous sur la fiche que vous désirez enregistrer dans votre répertoire.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

La fiche apparaît à l'écran.

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Ajouter au rép.** ».






A ce stade, vous avez la possibilité de modifier le nom associé au numéro.

REPertoire




- Si le nom vous convient, appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

3 - EFFACER UNE FICHE DU REPERTOIRE

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Consulter rép.** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- A l'aide du navigateur, placez-vous sur la fiche que vous désirez effacer de votre répertoire.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

La fiche apparaît à l'écran.

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Supprimer** ».

L'afficheur indique **Effacé!**














- Appuyez sur la touche  pour sortir.

Pour plus d'informations à propos du journal des appels, reportez-vous à la page 56.

REPertoire

4 - MODIFIER UNE FICHE DU REPERTOIRE

En position raccrochée,







- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Consulter rép.** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- A l'aide du navigateur, placez-vous sur la fiche que vous désirez modifier.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
La fiche apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Corriger** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
Le numéro s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche  pour corriger le numéro et insérer vos nouveaux digits.
- Lorsque le numéro est correct, appuyez sur la touche .
- Le nom s'affiche à l'écran prêt à être corrigé.
- Lorsque le nom est correct, appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

REPERTOIRE

Référez-vous au paragraphe «CREATION D'UNE FICHE» p.47 pour corriger le nom.

5 - APPELER UN CORRESPONDANT A PARTIR DE VOTRE REPERTOIRE

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Consulter rép.** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour vous déplacer dans le répertoire et sélectionnez le numéro que vous désirez composer.


A ce stade, vous avez 3 solutions pour composer automatiquement le numéro:

1ère solution

- Décrochez le combiné, le numéro se recompose automatiquement.

FONCTIONS AVANCEES

2ème solution

- Appuyez sur la touche , le numéro se recompose automatiquement.



Vous êtes en fonctionnement «mains libres».

3ème solution

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.




A ce stade, vous visualisez la fiche complète comprenant le nom et le numéro associé.

- Appuyez de nouveau sur la touche .

- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Rappeler** ».

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Le téléphone prend automatiquement la ligne en «mains libres» et compose le numéro.

Note : vous pouvez consulter votre répertoire en cours de communication en appuyant sur la touche , utilisez alors le navigateur (touches  ) pour vous déplacer.

FONCTIONS AVANCEES

Les Services de France Télécom

La Présentation du Numéro*

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher (affichage du numéro pendant 40 secondes).
Pour connaître qui a souhaité vous contacter pendant votre absence.

La Présentation du Nom*

Service identique à la présentation du numéro avec une identité complète du correspondant qui vous appelle (nom et prénom ou raison sociale pour une société).

Mini messages* (ou SMS : Short Message Service en anglais)

Ce service vous permet d'envoyer / recevoir des textes courts.

Les SMS peuvent être envoyés vers un téléphone fixe compatible ou mobile, un fax ou vers un E-mail. Votre correspondant doit être abonné au même service.

FONCTIONS AVANCEES

Pour pouvoir accéder à ce service, vous devez souscrire au service SMS **ET** «Présentation du Numéro» auprès de votre opérateur.

Le Signal d'Appel*

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

Messagerie vocale*

Pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou déjà en ligne. La messagerie vocale accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

* Ces services sont accessibles seulement par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Télécom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

FONCTIONS AVANCEES

Le transfert d'appel*

Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix.

La conversation à trois*

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

Le mémo appel*

Il s'agit du service de réveil proposé par France Télécom.

* Ces services sont accessibles seulement par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Télécom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

FONCTIONS AVANCEES

Secret appel par appel

Permet de protéger votre identité avant d'appeler.

L'autorappel

Ce service vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent.

Le 3000

Le 3000 est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique. L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

Le 3131

Pour rappeler (sans avoir à composer son numéro de téléphone) le dernier correspondant qui a tenté de vous contacter sans que vous n'ayez pu lui répondre. Ce service gratuit est disponible sur toutes les lignes analogiques.

FONCTIONS AVANCEES







La Présentation du Numéro et du Nom

Grâce à ce service, le nom et le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant vous appelle peuvent s'afficher sur votre écran. Les numéros de vos correspondants sont mémorisés dans le «journal des appels reçus».

1 - SELECTION DU MODE D'ENREGISTREMENT DES APPELS RECUS DANS LE JOURNAL






Vous pouvez choisir d'enregistrer dans le journal tous les appels (répondus ou non répondus) ou uniquement les appels non répondus.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglage téléphone** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mem journal** ».

FONCTIONS AVANCEES

La Présentation du Numéro et du Nom


- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner «**Tous appels**» ou «**Non répondu**».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

2 - UTILISATION DU JOURNAL DES APPELS RECUS

Associé au service «Présentation du Numéro», le journal des appels permet de mémoriser les appels reçus.

Lorsque la mémoire de votre journal est pleine, tout nouvel appel prendra la place du plus ancien.



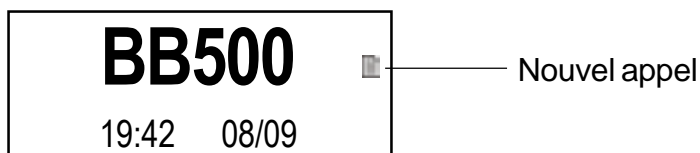



Lorsqu'un ou des nouveaux appels ont été reçus, le voyant journal clignote et l'afficheur indique :



Pour visualiser les nouveaux appels reçus,


FONCTIONS AVANCEES

La Présentation du Numéro et du Nom

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Appels reçus** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour vous déplacer dans les enregistrements.

Note : lors de la visualisation des fiches, l'afficheur indique **N** pour une nouvelle fiche non visualisée.


Chaque appel est mémorisé sous la forme d'une fiche avec la date et l'heure et par ordre d'arrivée.

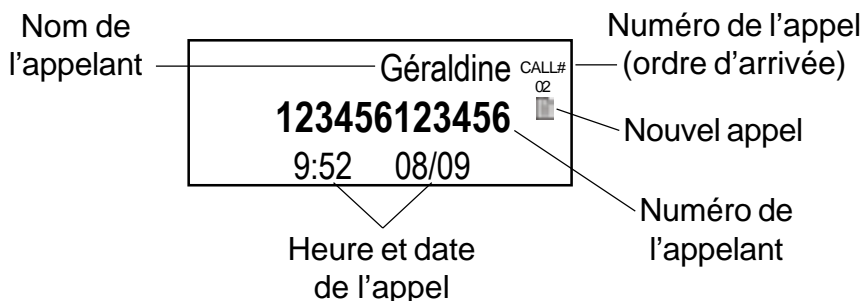


FONCTIONS AVANCEES


La Présentation du Numéro et du Nom


Si votre correspondant ne souhaite pas communiquer son numéro de téléphone ou son identité, l'afficheur indique **PRIVE**.

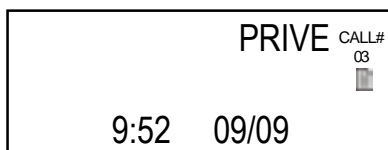

Si le numéro de votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique (appel de l'étranger par exemple), l'afficheur indique **INDISPONIBLE**

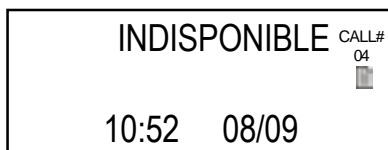

Lorsqu'un même correspondant appelle plusieurs fois, seul le dernier appel est mémorisé dans le journal et l'afficheur indique .

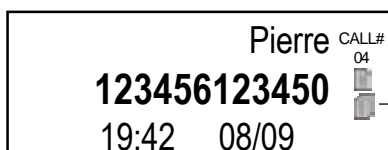

Appel répétitif

FONCTIONS AVANCEES

La Présentation du Numéro et du Nom

Dès que tous les nouveaux appels ont été visualisés, le voyant journal s'éteint et l'afficheur revient à son état repos.







BB500

19:42 08/09

3 - RAPPEL D'UN NUMERO DU JOURNAL DES APPELS RECUS

Pour rappeler un de ces numéros, suivez les étapes décrites ci-dessous :

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Appels reçus** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour vous déplacer dans les enregistrements et sélectionnez la fiche désirée.

A ce stade, vous avez 3 solutions pour recomposer automatiquement le numéro:


FONCTIONS AVANCEES

La Présentation du Numéro et du Nom

1ère solution

- Décrochez le combiné, le numéro se recompose automatiquement.

2ème solution

- Appuyez sur la touche , le numéro se recompose automatiquement.



Vous êtes en fonctionnement « mains libres ».

3ème solution

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

- La fiche apparaît à l'écran.

- Appuyez sur la touche .

- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Rappeler** ».

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Le téléphone prend automatiquement la ligne en « mains libres » et compose le numéro.









Note : La fonction rappel d'un numéro du journal n'est pas disponible pour un numéro affiché **PRIVE** ou **INDISPONIBLE**.

FONCTIONS AVANCEES

La Présentation du Numéro et du Nom

4 - EFFACER DES ENREGISTREMENTS DANS LE JOURNAL DES APPELS RECUS

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Appels reçus** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- A l'aide du navigateur, placez-vous sur la fiche que vous désirez effacer de votre répertoire.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Supprimer** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

L'afficheur indique **Effacé!**








- Appuyez sur la touche  pour sortir.

FONCTIONS AVANCEES

La Présentation du Numéro et du Nom

5 - EFFACER TOUS LES ENREGISTREMENTS DU JOURNAL DES APPELS RECUS

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Appels reçus** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez et maintenez la touche  jusqu'à visualiser “**Effacer journal ?**” sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

1 – GENERALITES

Votre CL290 permet d'envoyer et de recevoir 30 SMS de 160 caractères par boîte.

Cette capacité se partage entre les SMS reçus et envoyés ou brouillons (SMS sauvegardé en attente d'envoi).

Lorsque la mémoire SMS est saturée (15 SMS dans les brouillons et 15 SMS dans les boîtes de réception ou 30 SMS dans les boîtes de réception), «**Boîte pleine**» s'affiche à l'écran. Il est alors impératif de libérer de la mémoire en supprimant des SMS.

Votre CL290 possède une boîte commune et 3 boîtes personnelles dont l'accès peut être protégé par un code personnel.

Chaque boîte est divisée en deux : une partie est consacrée aux messages reçus, l'autre aux messages envoyés ou brouillons.

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

Pour envoyer un SMS à un correspondant, vous devez connaître sa boîte.

Il est également nécessaire de connaître les numéros du serveur SMS par lequel vos messages vont transiter.

Par défaut, les numéros de serveur SMS (préenregistré en usine dans votre appareil) sont ceux de l'opérateur France Télécom.

Si vous souhaitez envoyer / recevoir des SMS par un autre opérateur, vous devez modifier les numéros d'émission et de réception de serveur SMS.

2 – MODIFIER LES NUMEROS DE SERVEUR SMS

Le numéro de serveur SMS par défaut pour l'envoi est : **0 809 10 10**.

Le numéro de serveur SMS par défaut pour la réception est : **01 41 00 49**.

















Il est possible de mémoriser un deuxième numéro pour la réception (emplacement vide par défaut).

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

Modifier le numéro du serveur SMS pour l'envoi :

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mini message** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglages SMS** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Centres SMS** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Pour envoyer** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Le numéro du serveur SMS par défaut pour l'émission s'affiche sur l'écran.
- Utilisez la touche  pour corriger le numéro. Composez le nouveau numéro du serveur d'envoi.
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Appuyez sur la touche  pour sortir.

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

Modifier le numéro du serveur SMS pour la réception :

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mini message** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglages SMS** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Centres SMS** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Pour recevoir-1** » ou « **Pour recevoir-2** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

Le numéro du serveur SMS par défaut pour l'émission s'affiche sur l'écran.

- Utilisez la touche  pour corriger le numéro.

Composez le nouveau numéro du serveur de réception.

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

3 – CONFIGURER LE CODE PERSONNEL DE VOS BOITES

Votre CL290 permet d'envoyer et recevoir des SMS au travers d'une boîte commune (sans code confidentiel) ou d'une des 3 boîtes personnelles. Un code personnel assure la confidentialité de chacune de ces boîtes personnelles. La boîte commune est activée par défaut.

Chacune de ces boîtes est identifiée comme suit :

Boîte commune (boîte 0)

Boîte perso 1

Boîte perso 2

Boîte perso 3




Modifier le code personnel de l'une des boîtes perso 1, 2 ou 3:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mini message** ».

FONCTIONS AVANCEES


Mini messages

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglages SMS** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Code perso** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner la boîte personnelle pour laquelle vous voulez entrer un code « **Boîte perso 1,2 ou 3** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Nouveau code** ».
 - « **Saisir code** » apparaît à l'écran.
 - Saisissez un code personnel à 4 chiffres.
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - « **Confirmer code** » apparaît à l'écran.
 - Saisissez à nouveau le code personnel.
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - « **Effectué !** » apparaît à l'écran.
- Le code personnel est pris en considération.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages













Notes :

Si le second code saisi est différent du premier, « **Erreur code** » apparaît à l'écran (appuyez sur la touche  pour sortir).

Si vous voulez changer un code existant, l'ancien code vous sera demandé avant de pouvoir saisir le nouveau.







Supprimer le code personnel de l'une des boîtes 1, 2 ou 3:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche 
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mini message** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglages SMS** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Code perso.** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner la boîte dont vous voulez supprimer le code personnel.

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
« **Saisir code** » apparaît à l'écran.
- Saisissez le code à 4 chiffres correspondant.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Effacer code** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
« **Retirer code !** » apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

4 – SELECTIONNER LE TYPE DU RECEPTEUR









Vous avez la possibilité d'envoyer vos SMS vers un téléphone fixe compatible ou mobile, un fax ou vers un E-mail.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mini message** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglage SMS** ».

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Type SMS** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner le récepteur **Texte**, **Fax** ou **Email**.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

Note : Le prochain SMS envoyé et seulement le prochain sera compatible avec le récepteur que vous venez de sélectionner.

Votre CL290 repositionne automatiquement le réglage récepteur en mode texte après l'envoi d'un SMS vers un Fax ou un E-mail.

5 - REGLER LA DUREE DE VALIDITE D'UN SMS















Vous pouvez assigner une durée de validité à vos SMS.

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

Cette période détermine la durée durant laquelle le serveur tentera d'envoyer votre message à votre correspondant.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mini message** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglages SMS** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Période valide** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner la durée de validité **12 heures, 1 jour, 2 jours, 1 semaine** ou **Période maxi**. (par défaut).
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.












FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

6 – ACTIVER / DESACTIVER L'ACCUSE RECEPTION

Vous pouvez si vous le désirez demander un accusé réception à la lecture de votre message.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mini message** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglages SMS** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Accusé récep. :Non** » (par défaut).
 - Appuyez sur la touche  pour demander un accusé réception.
- « **Accusé récep. :Oui** » apparaît à l'écran
- Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix et sortir.

Note : Un accusé réception diminue les capacités de stockage de votre boîte.















FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

7 - ACTIVER / DESACTIVER LE SIGNAL SONORE A LA RECEPTION D'UN SMS

A la réception d'un SMS, vous êtes averti par un signal sonore (réglage par défaut). Vous avez la possibilité d'arrêter cette fonction.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mini message** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglages SMS** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **SMS «bip»** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Sélectionnez à l'aide du navigateur (touches  ) «**Marche**» pour activer la fonction ou «**Arrêt**» pour la désactiver.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages


8 – ECRIRE / ENVOYER UN SMS

Vous pouvez écrire et envoyer un SMS de 160 caractères maximum.

Vous avez deux solutions pour rédiger et envoyer un SMS.

1ère : Utiliser le raccourci par la touche .

Dans ce cas votre message sera envoyé à partir de la boîte commune.

2ème : Utiliser la touche  pour accéder et écrire un message à partir d'une des boîtes personnel 1,2 ou 3.

Ecrire / envoyer un SMS à partir de la boîte commune:

- Appuyez sur la touche .

- Ecrire votre message à l'aide du clavier (vous pouvez vous aider de la table de caractères page 19).

Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la même touche.

Appuyez sur une autre touche pour saisir une autre lettre.

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages



Appuyez sur la touche  pour supprimer un caractère.

Vous pouvez vous déplacer dans le texte à l'aide du navigateur (touches  ). Il est ainsi facile d'insérer ou de supprimer un caractère.



- Le texte terminé, appuyez sur la touche .


A ce stade, vous pouvez soit :

a – Envoyer le SMS :

- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Envoyer** ».

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
« **Saisir numéro** » apparaît à l'écran.

- Composez le numéro de téléphone de votre correspondant manuellement ou appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner un numéro dans un de ces répertoires.

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
« **Numéro de boîte ?** » apparaît à l'écran.

- Renseignez le numéro de boîte de votre correspondant (0 par défaut, correspondant à la boîte commune).

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.



FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

« **Envoi en cours ..** » apparaît à l'écran durant l'envoi.

« **Message envoyé** » apparaît à l'écran lorsque le message est reçu par le serveur.

b – Mémoriser le SMS pour l'envoyer plus tard :

Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mémoriser** ».

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.


Un sablier apparaît à l'écran signalant l'enregistrement de votre message dans les « brouillons » de la boîte commune (SMS envoyé).

Ce texte pourra être envoyé plus tard.

Note :

Si le numéro du serveur d'envoi n'est pas renseigné, « **Pas de centre SMS** » s'affiche suivi de « **Erreur émission !** ».

Si le réseau est surchargé ou si le serveur d'émission est en erreur, « **Essayez plus tard** » s'affiche.

Si vous désirez stopper l'envoi en cours, appuyez sur la touche .

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

Ecrire / envoyer un SMS à partir d'une boîte personnelle.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mini message** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner la boîte personnelle à partir de laquelle vous désirez envoyer un SMS « **Boîte perso 1,2 ou 3** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- (Saisissez le code personnel si nécessaire et appuyez sur la touche  pour confirmer.)
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Rédiger SMS** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Ecrivez votre message à l'aide du clavier.

Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la même touche.

Appuyez sur une autre touche pour saisir une autre lettre.

Appuyez sur la touche  pour supprimer un caractère.

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

Vous pouvez vous déplacer dans le texte à l'aide du navigateur (touches  ). Il est ainsi facile d'insérer ou de supprimer un caractère.

- Le texte terminé, appuyez sur la touche .

A ce stade, vous pouvez choisir d'envoyer le SMS immédiatement ou plus tard. (Pour cela, reportez-vous aux procédures décrites p. 77 et 78 §a et §b).



9 – ENVOYER UN SMS A PARTIR DE LA LISTE DES BROUILLONS

Les brouillons se situent dans la liste des messages envoyés (SMS envoyés) et sont suivis de

Pour accéder aux brouillons de cette liste, suivez la procédure décrite ci-dessous :




En position raccrochée,




- Appuyez sur la touche .


- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mini message** ».

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages




- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner la boîte commune ou l'une des boîtes personnelle dans laquelle se situe votre brouillon.

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **SMS envoyés** ».




- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

La liste des brouillons apparaît en haut de l'écran.

Aucun numéro n'est attribué aux brouillons.

- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner le brouillon que vous désirez envoyer.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

A ce stade, il est encore possible de corriger votre texte.



- Le texte validé, appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Envoyer** ».

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.

« **Saisir numéro** » apparaît à l'écran.

FONCTIONS AVANCEES


Mini messages

- Composez le numéro de téléphone de votre correspondant manuellement ou appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner un numéro dans un de ces répertoires.

- Appuyez sur la touche .

« **Numéro de boîte ?** » apparaît à l'écran.


- Renseignez le numéro de boîte de votre correspondant (0 par défaut).

- Appuyez sur la touche .

« **Envoi en cours ..** » apparaît à l'écran durant l'envoi.

« **Message envoyé** » apparaît à l'écran lorsque le message est reçu par le serveur.

“Brouillon” (message prêt à être envoyé)

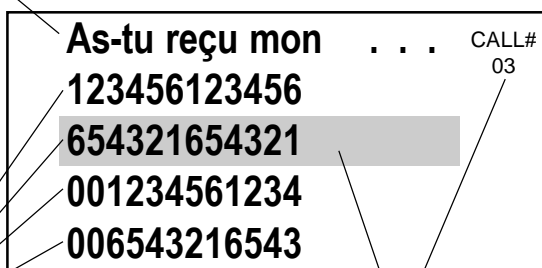



Messages envoyés

Position du curseur dans la liste
(ici, 3ème enregistrement)

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

10 – ENVOYER UN SMS VERS UNE BOITE E-MAIL

- Avant de rédiger le SMS, sélectionner « **E-mail** » comme type de récepteur. (Voir procédure à suivre p. 71)
- Rédiger votre SMS.
- Le texte terminé, appuyez sur la touche . A ce stade, vous pouvez choisir d'envoyer immédiatement le SMS « **Envoyer** » ou de mémoriser le SMS dans les brouillons pour l'envoyer plus tard « **Mémoriser** ». (Voir procédures p. 77 et 78 §a et §b)
- Si vous choisissez d'envoyer immédiatement votre SMS, saisissez l'adresse E-mail de votre correspondant.
- Appuyez sur la touche .

Note : La longueur totale de votre message (adresse E-mail comprise) ne doit pas dépasser 160 caractères.

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

11 – ENVOYER UN SMS VERS UN FAX

Avant de rédiger le SMS, sélectionnez « **Fax** » comme type de récepteur. (Voir procédure à suivre p. 71)

- Rédiger votre SMS.

- Le texte terminé, appuyez sur la touche .

A ce stade, vous pouvez choisir d'envoyer immédiatement le SMS « **Envoyer** » ou de mémoriser le SMS dans les brouillons pour l'envoyer plus tard « **Mémoriser** ». (Voir procédures p. 77 et 78 §a et §b)


- Si vous choisissez d'envoyer immédiatement votre SMS, saisissez le numéro de fax de votre correspondant.

- Appuyez sur la touche .

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

12 – CONSULTER VOS SMS

Lorsque vous recevez un SMS, un signal sonore est émis (si activé) et l'icône  s'affiche à l'écran.



L'indicateur lumineux au bas de l'appareil s'allume de façon alternative.

Lire un SMS dans la boîte commune

La touche  permet d'accéder directement à la lecture de la boîte commune.

- Appuyez sur la touche .

La liste des messages apparaît à l'écran.



- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner l'émetteur du SMS à lire.

- Appuyez sur la touche  pour lire le SMS sélectionné.

- Appuyez sur la touche  pour sortir.












Lire un SMS dans une boîte personnelle

- Appuyez sur la touche .

- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mini message** ».

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner la boîte personnelle « **Boite perso 1,2 ou 3** » que vous voulez ouvrir.
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - (Saisissez le code personnel si nécessaire et appuyez sur la touche .)
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **SMS recus XX/YY** ».
- XX** : indique le nombre de nouveaux messages.
YY : indique le nombre total de messages reçus dans la boîte.
- Appuyez sur la touche .
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner l'émetteur du SMS à lire.
 - Appuyez sur la touche  pour lire le SMS sélectionné.
 - Appuyez sur la touche  pour sortir.

Note :

Lorsqu'un message arrive, « **SMS reçu** » s'affiche à l'écran.

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

Si la boîte ne contient pas de SMS à lire « **Pas de message** » s'affiche à l'écran.

La fiche d'un SMS contient la date et heure d'arrivée.

La fin du SMS est marquée par « **— FIN —** ». Le nombre de nouveaux messages est indiqué en haut à droite de liste des messages reçus.

Exemple de présentation des boîtes,

Boîte commune >PN	Boîte Pleine et contenant un (ou des) Nouveau(x) message(s)
Boîte perso 1 >P	Boîte Pleine
Boîte perso 2	
Boîte perso 3 > N	Boîte contenant un (ou des) Nouveau(x) message(s)
Réglage SMS	

Détail d'une boîte,





Rédiger SMS		Aucun nouveau message dans la boîte X
SMS reçus	00/05	5 messages anciens dans la boîte X
SMS envoyés	03	3 messages dans la boîtes X des messages envoyés / brouillons.

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

13 – REPONDRE A UN SMS RECU

Après consultation d'un nouveau SMS, suivez la procédure ci-dessous pour y répondre :






- En fin de lecture et avant de sortir, appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Répondre** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- A ce stade, vous pouvez choisir de répondre par un nouveau message en sélectionnant « **Nouveau message** » ou modifier le message que vous venez de recevoir en sélectionnant « **Corriger message** »

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

14 - TRANSFERER UN SMS RECU VERS UN AUTRE CORRESPONDANT

Après consultation d'un nouveau SMS, suivez la procédure ci-dessous pour y répondre :

- En fin de lecture et avant de sortir, appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Transférer** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Le message s'affiche, vous avez la possibilité de le modifier.
- Si le texte vous convient, appuyez sur la touche .

A ce stade, vous pouvez choisir d'envoyer immédiatement le SMS « **Envoyer** » ou de mémoriser le SMS dans les brouillons pour l'envoyer plus tard « **Mémoriser** ».






(Pour cela, reportez vous aux procédures décrites p. 77 et 78 §a et §b)

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages


15 - APPELER LE CORRESPONDANT D'UN SMS

Après consultation d'un nouveau SMS, suivez la procédure ci-dessous pour y répondre :

- En fin de lecture et avant de sortir, appuyez sur la touche .
 - Utilisez le navigateur (touches   ) pour sélectionner « **Rappeler** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Le numéro de votre correspondant se compose automatiquement.






16 - COPIER LE NUMERO DE L'EMETTEUR D'UN SMS DANS LE REPERTOIRE

Après consultation d'un nouveau SMS, suivez la procédure ci-dessous pour transférer le numéro dans votre répertoire :

- En fin de lecture et avant de sortir, appuyez sur la touche .






FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

- Utilisez le navigateur (touches   ) pour sélectionner « **Ajouter au rép.** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Saisissez le nom du correspondant.
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Votre répertoire contient maintenant une nouvelle fiche.

17 - EFFACER UN SMS RECU EN COURS DE LECTURE

Après consultation d'un nouveau SMS, suivez la procédure ci-dessous pour l'effacer :

- En fin de lecture et avant de sortir, appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches   ) pour sélectionner « **Supprimer** ».
- Appuyez sur la touche .















Le SMS de votre correspondant est effacé.

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

18 - EFFACER TOUS LES SMS DE LA LISTE DES MESSAGES RECUS

En position raccrochée,









- Appuyez sur la touche .
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mini message** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner la boîte dans laquelle vous voulez supprimer les messages reçus.
 - (Saisissez le code personnel si nécessaire et appuyez sur la touche .
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **SMS recus** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- La liste des messages reçus de la boîte sélectionnée s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche .
- « **Effacer tout** » s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Ou appuyez sur la touche  pour sortir.

FONCTIONS AVANCEES

Mini messages

19 - EFFACER UN SMS DE LA LISTE DES MESSAGES ENVOYES

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mini message** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner la boîte dans laquelle vous voulez supprimer un message envoyé.
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **SMS envoyés** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- La liste des messages envoyés ainsi que les brouillons de la boîte sélectionnée s'affichent à l'écran.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner le SMS que vous désirez supprimer.
 - Appuyez sur la touche .
- « **Supprimer ?** » s'affiche a l'écran.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Ou appuyez sur la touche  pour sortir.












FONCTIONS AVANCEES

Le Signal d'Appel

Par ce service, vous êtes prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, vous pouvez ainsi prendre cet appel et passer d'un correspondant à l'autre.

Par défaut, la fonction signal d'appel de votre téléphone est désactivée "**Arrêt**". Pour activer cette fonction, suivez la procédure décrite ci-dessous:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglage téléphone** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Signal d'appel** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Sélectionnez à l'aide du navigateur (touches  ) «**Marche**» pour activer la fonction.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

FONCTIONS AVANCEES

Le Signal d'Appel

Note : lorsque cette fonction est activée sur votre téléphone pour la désactiver, il suffit de sélectionner «**Arrêt**» dans le menu «**Signal d'appel**».

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour passer d'un interlocuteur à un autre :

- Vous êtes en communication avec votre interlocuteur N°1. Les informations le concernant (nom et numéro) sont affichées.

INTERLOCUTEUR N°1 <small>CALL#</small> 01
123456123450
9:52 09/09



- Vous êtes averti de l'arrivée d'un second appel par un bip sonore.

Les informations concernant cet interlocuteur N°2 sont alors affichées.

INTERLOCUTEUR N°2 <small>CALL#</small> 01
654321654321
9:55 09/09

FONCTIONS AVANCEES

Le Signal d'Appel

- Vous pouvez prévenir votre interlocuteur N°1 de l'arrivée d'un autre appel.
- Appuyez sur la touche  pour prendre le nouvel appel. Pendant ce temps, l'interlocuteur N°1 est mis en attente.
- Appuyez sur la touche  pour passer d'un correspondant à un autre.


Note : si vous ne prenez pas l'interlocuteur N°2, ce dernier est enregistré dans le journal des appels reçus. Vous pourrez ainsi par la suite le rappeler facilement.

FONCTIONS AVANCEES

Messagerie vocale

La messagerie vocale accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou occupé et leur offre la possibilité de déposer un message à votre attention.

De votre côté, la messagerie vocale vous prévient d'un message en instance par le journal des appels. Cet appel est distingué des autres appels par l'affichage "**Msg en atten**", le voyant journal est également activé.



Note : tant que vous n'avez pas interrogé votre messagerie, l'affichage "**Msg en atten**" reste dans le journal.

"**Msg en atten**" est donc considéré comme un enregistrement dans votre journal.


Après consultation de l'appel, "**Msg en atten**" s'efface automatiquement du journal.


FONCTIONS AVANCEES





Messagerie vocale

Pour consulter votre messagerie, suivez la procédure décrite ci-dessous:

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche . Le numéro de la messagerie se compose automatiquement.
- A la réponse de la messagerie, consultez le message comme à votre habitude.

Vous pouvez également accéder à la messagerie vocale par la touche «services» ():

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner «**Messagerie vocale**».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer. Le numéro de la messagerie se compose automatiquement.

Note : Si votre messagerie vocale n'est pas accessible par le 3103, contactez votre agence France Télécom qui vous communiquera le bon numéro. Pour modifier le numéro de messagerie, reportez vous à la page 112.

Une fois connecté au service, laissez-vous guider par le guide vocal de la messagerie.

FONCTIONS AVANCEES

Le tranfert d'appel








Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix.

Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi.

Note : vous pouvez activer un transfert par un numéro quelconque, par un numéro du répertoire ou par un numéro du journal.


1 - ACTIVER UN TRANSFERT VERS UN NUMERO QUELCONQUE

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner «**Transfert**».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner «**Saisir numéro**».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Composez le numéro de téléphone vers lequel vous désirez transférer votre ligne.










FONCTIONS AVANCEES

Le transfert d'appel

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Le numéro «transfert» se compose automatiquement avec le code nécessaire pour activer la fonction.
- Un message confirme l'acceptation du transfert.

2 - ACTIVER UN TRANSFERT VERS UN NUMERO DU REPERTOIRE OU DU JOURNAL


En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches   ) pour sélectionner «**Transfert**».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches   ) et sélectionner «**Utiliser répert.**» pour sélectionner votre répertoire ou «**Utiliser journal**» pour sélectionner le journal.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.
- A l'aide du navigateur, sélectionnez dans votre

FONCTIONS AVANCEES








Le tranfert d'appel

répertoire ou dans votre journal le numéro vers lequel vous désirez transférer votre ligne.

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Le numéro «transfert» se compose automatiquement avec le code nécessaire pour activer la fonction.
- Un message confirme l'acceptation du transfert.

3 - ANNULER LE TRANSFERT D'APPEL

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner «**Transfert**».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner «**Annuler Transfert**».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Le numéro d'annulation du transfert se compose automatiquement.
- Un message confirme l'annulation du transfert.








FONCTIONS AVANCEES

La conversation à trois

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

1 - APPELER UN DEUXIEME CORRESPONDANT

Vous êtes en ligne avec votre premier correspondant, vous désirez appeler un deuxième correspondant:

- Appuyez sur la touche .
- L'afficheur indique «**Saisir numéro**».
- Composez le numéro de votre deuxième correspondant ou appuyez sur la touche  pour sélectionner un numéro de votre répertoire ou utilisez le journal , utilisez ensuite le navigateur (touches   ) pour sélectionner un numéro.
- Appuyez sur la touche . (A ce stade, votre premier correspondant est mis en attente.)
- Le numéro de votre deuxième correspondant se compose. La communication est établie entre vous et votre deuxième correspondant.

FONCTIONS AVANCEES


La conversation à trois



- Appuyez sur la touche  pour passer d'un correspondant à un autre.

Pour libérer une des deux lignes:

- Appuyez sur la touche .

- Le numéro en surbrillance est le numéro avec lequel vous êtes en ligne et dont la ligne sera libérée après l'opération.

Si vous désirez libérer la ligne avec l'autre correspondant, appuyez sur la touche .

- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner «**Liberer com**».

- Appuyez sur la touche .

La ligne avec votre correspondant est libérée.





Vous êtes maintenant en ligne avec un seul correspondant.

FONCTIONS AVANCEES

La conversation à trois

2 - CONVERSATION A TROIS

Vous êtes en ligne avec votre premier correspondant et votre deuxième correspondant est en attente.

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner «**Conversation à 3**».
- Appuyez sur la touche .

La conversation se poursuit alors avec les 2 correspondants simultanément.

Note : lorsque vous êtes en mode « conversation à 3 », il n'est plus possible de libérer une des lignes.










FONCTIONS AVANCEES

Le mémo appel

Ce service réveil proposé par France Télécom permet de programmer dans une limite de 24 heures un appel sur votre ligne.

1 - ACTIVER UN MEMO APPEL

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Memo appel** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Programmer** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Sélectionnez «**Entrer**» en appuyant sur la touche  pour entrer une nouvelle heure (format de l'heure : HHMN),
ou utilisez le navigateur pour sélectionner une heure que vous avez programmée précédemment (exemple : **08 : 30**)
- Appuyez sur la touche  pour confirmer la nouvelle heure.










FONCTIONS AVANCEES

Le mémo appel

- Le téléphone prend la ligne et compose automatiquement le code nécessaire pour activer la fonction suivi de l'heure.

2 - DESACTIVER UN MEMO APPEL

En position raccrochée,








- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Memo appel** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Annuler** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Sélectionnez « **Entrer** » en appuyant sur la touche  pour entrer l'heure (format de l'heure : HHMM) que vous désirez annuler, ou utilisez le navigateur pour sélectionner une heure que vous avez programmée précédemment.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Le téléphone prend la ligne et compose automatiquement le code nécessaire pour désactiver la fonction suivi de l'heure.

FONCTIONS AVANCEES

Le mémo appel

3 - CONSULTER LE MEMO APPEL

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Mémo appel** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Consulter** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- A l'aide du navigateur, vous pouvez consulter les heures que vous avez programmées précédemment.

Note : une heure suivie du symbole «X» est désactivée.





FONCTIONS AVANCEES

Le secret appel par appel

Si votre correspondant est abonné au service «Présentation du Numéro» il sera capable de vous identifier.

Si vous ne souhaitez pas divulguer votre numéro de téléphone, vous disposez d'une commande «secret appel par appel» qui assure la confidentialité de votre numéro.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Secret appel** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Composez votre numéro de téléphone.

Note : Votre numéro est «caché» pour cet appel seulement. La fonction est automatiquement désactivée à la prochaine numérotation.

FONCTIONS AVANCEES

L'auto rappel

Ce service permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent.

L'auto-rappel restera actif pendant 30 minutes après son déclenchement.

Si la ligne reste occupée plus de 30 minutes, alors la fonction auto-rappel est désactivée automatiquement.

1 - ACTIVATION DE L'AUTO RAPPEL

Vous cherchez à joindre un correspondant dont la ligne est occupée:

- Un message vous propose de composer le **5** pour rappeler automatiquement votre correspondant.
- Lorsque votre correspondant occupé libère sa ligne, votre CL290 sonne, il vous reste alors à prendre la ligne et à attendre que votre correspondant décroche.





FONCTIONS AVANCEES

L'auto rappel

2 - DESACTIVATION DE L'AUTORAPPEL

Si vous désirez annuler «l'auto rappel» avant 30 minutes,

En position raccrochée,





- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Annuler auto** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Le téléphone prend la ligne et compose automatiquement le code nécessaire pour désactiver la fonction.

FONCTIONS AVANCEES

Le 3131

Si vous n'êtes pas abonnés au service «Présentation du Numéro» et que vous n'avez pas décroché à l'arrivée d'un appel, ce service vous permet de rappeler cette dernière personne qui a cherché à vous joindre.

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .
 - Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Le 3131** ».
 - Appuyez sur la touche  pour confirmer.
 - Le téléphone prend la ligne et compose automatiquement le code nécessaire pour activer la fonction
 - Le service diffuse alors un message vocal indiquant le numéro, la date et l'heure du dernier appelant.
- Pour la rappeler, composez le **5**.
- Votre correspondant est automatiquement rappelé.

FONCTIONS AVANCEES

Programmation des paramètres France Télécom


Dans le cas d'un branchement direct sur le réseau téléphonique public (usage le plus fréquent), votre CL290 est prêt à l'emploi.

Si votre CL290 doit être connecté à un commutateur privé (PABX), il peut être nécessaire de rajouter un préfixe aux codes des services de France Télécom préenregistré dans votre téléphone.

Il se peut aussi que certains codes soient amenés à évoluer, il est alors nécessaire de pouvoir changer les codes pour accéder au services demandés.





Suivez la procédure décrite ci-dessous pour accéder au réglage des paramètres:

En position raccrochée,


- Appuyez sur la touche .
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglage téléphone** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Service FT** ».



FONCTIONS AVANCEES

Programmation des paramètres France Télécom

- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Sélectionnez à l'aide du navigateur (touches  ) le service pour lequel vous désirez changer le code.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer votre choix.

L'afficheur indique le code par défaut et propose d'en saisir un nouveau.

Vous pouvez utiliser la touche  pour effacer des digits.

- Appuyez sur la touche  lorsque votre code est correct.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

Rappel des codes préprogrammés de votre CL290:

- Conv à 3 : 1 / 2 / 3
- Transfert : *21* / #21# / #
- Mess : 3103
- Secret Appel : 3651
- Le 3131 : 3131
- Annuler Auto : #37#
- Memo Appel : *55* / #55* / #

PROBLEMES

1 - BLOCAGE DU TELEPHONE

Si votre téléphone reste bloqué dans un menu sans que vous puissiez en sortir.

- Débranchez toutes les prises.
- Enlever les piles.
- Attendre 2 minutes environ.
- Rebranchez votre téléphone.

Si le problème persiste, contactez notre service assistance.







2 - REINITIALISATION COMPLETE DU TELEPHONE

Si vous avez perdu le code d'accès à l'une de vos boîte personnel SMS ou si vous voulez retrouver tous les réglages usine de votre appareil, suivez la procédure décrite ci-dessous pour la réinitialisation :

En position raccrochée,

- Appuyez sur la touche .

PROBLEMES

- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Réglage téléphone** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Utilisez le navigateur (touches  ) pour sélectionner « **Effacer mémoires** ».
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Saisissez le code usine **1590**.
- Appuyez sur la touche  pour confirmer.
- Appuyez sur la touche  pour sortir.

Tout est à présent réinitialisé, y compris le répertoire, le journal des appels entrants et sortants, les réglages SMS

GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel rapprochez-vous de votre point de vente.

Raccordement électrique : l'appareil est prévu pour fonctionner avec 4 piles (type AAA 1.5V) ou éventuellement un adaptateur secteur 230V 50Hz. (Tension classée "dangereuse" selon les critères de la norme EN60950). Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38). Le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.



 **geemarc** UK

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 384438

www.geemarc.com

 **geemarc** France

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe
Tél. service après vente:
03 28 58 75 99

www.geemarc.com

 **geemarc** Germany

Walter Kolb Str. 9-11
60594 Frankfurt
F: 069 9621 7635

www.geemarc.com